

Eigenschaften

- Mobile beheizbare Teppichunterlage
- Zur Verwendung für unter dem Teppich
- Plug & Play - sofort einsatzbereit
- Schnelle und gleichmäßige Erwärmung
- Einfaches Ein-/Ausschalten durch integrierten Fußschalter
- Geeignet für Laminat, Parkett und Holzböden
- Einfach zu benutzen und zu reinigen

Beschreibung

Anwendung

Der anschlussfertige „Unterteppich-Heizer“ mit Schuko-Stecker dient zum Erwärmen des darüber liegenden Teppichs. Als mobile Wärmequelle für wohlig warme Füße eignet er sich besonders für z.B. Mietwohnungen oder Kinderzimmer. Nicht für Feuchträume geeignet.

Der „Unterteppich-Heizer“ ist rundherum eingefasst und umnäht. Er ist ausschließlich zur Verwendung unter Teppichen im Innenbereich vorgesehen und insbesondere für folgende Böden geeignet: Parkett, Holzböden, Laminat und andere Holzbodenimitate (z.B. Click-Vinyl).

Aufbau

Der „Unterteppich-Heizer“ besteht aus einer Flor-Ober- und Unterschicht, einem integrierten Heizelement auf Kabelbasis und einer Anschlussleitung mit Fußschalter und Stecker. Das Heizkabel ist in Meanderform mit gleichem Abstand Kabel-zu-Kabel auf einem gitterförmigen Trägergewebe angeordnet und mit einem Klebeband fixiert. Dies sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung.

Bestellinformation

Undercarpet heater PRO 2,0x1,4

Produkt-Typ _____
Abmessung, m _____


Produkte

Undercarpet Heater PRO		
Typ	Abmessung, mm	Leistung, W
Undercarpet heater PRO 1,4x1,0	1400 x 1000	180
Undercarpet heater PRO 2,0x1,4	2000 x 1400	365
Undercarpet heater PRO 2,8x1,8	2800 x 1800	655

Design



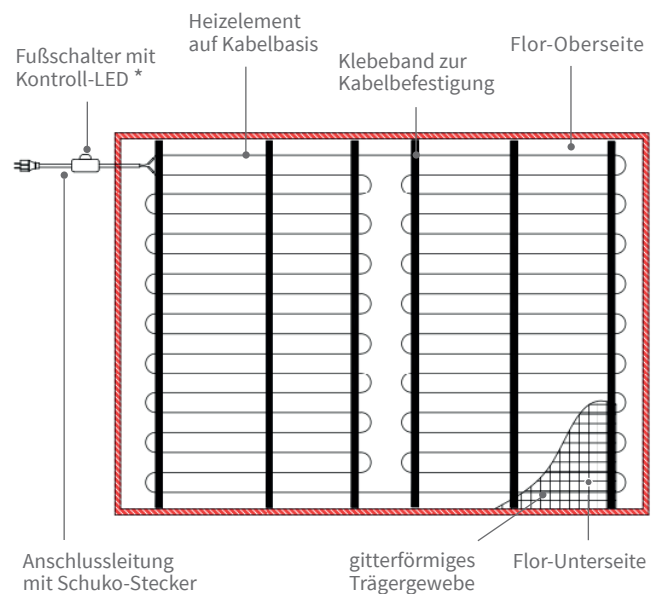

Produktaufbau



* Die in den Fußschalter integrierte LED zeigt den Betriebszustand des „Unterteppich-Heizer“ an. Leuchtet die LED blau ist der „Unterteppich-Heizer“ eingeschaltet. Leuchtet die LED nicht, ist er ausgeschaltet.

Technische Daten

Abmessungen, mm (LxB)	1400 x 1000	2000 x 1400	2800 x 1800
Nennleistung	180 W	365 W	655 W
Nennspannung	230 V AC, 50 Hz		
Oberflächentemperatur	~ 30 °C max. **		
Länge Anschlussleitung	2,8 m		
Geräteschutzklasse	II		
IP-Schutzklasse	IPX7		
Florfarbe	Dunkelgrau		
Stecker-Typ	CEE 7/7 (Typ E/F)		
Zertifizierungen	 		

** Die erreichbare Oberflächentemperatur auf dem über dem „Unterteppich-Heizer“ ausgelegten Teppich hängt im Wesentlichen von dessen Beschaffenheit, dem Untergrund (Bodenbelag) und von der Umgebungstemperatur ab.